


## Bioledex® SMD Röhre 60 cm T8 G13 neutralweiß RT8-06S2-332


### Wichtige Hinweise zum Betrieb von LED-Röhren

- **Starter** muss aus der Leuchte entfernt werden.
- **Vorschaltgerät** muss aus der Leuchte entfernt oder überbrückt werden.
- Falls das Vorschaltgerät ein **elektromagnetisches (analoges)** Vorschaltgerät (KVG) ist, muss dieses **nicht** überbrückt werden. Nur Starter muss in diesem Fall entfernt werden.
- Bei Verwendung von **Kondensatoren** müssen diese entfernt oder überbrückt werden.
- Vor Installation der LED-Röhre muss **Licht / Stromversorgung** der Leuchte ausgeschaltet sein.

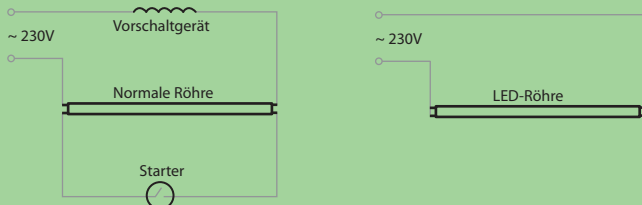


Wir empfehlen die Installation von LED-Röhren durch autorisiertes Fachpersonal durchzuführen, falls Sie mit dem Einbau nicht sicher sind.

### Beleuchtungsstärke

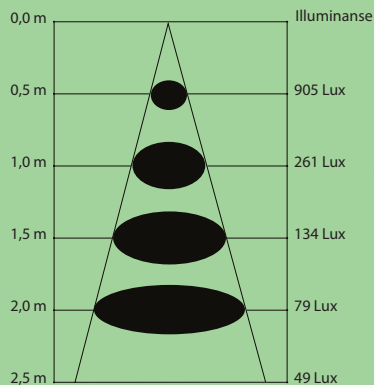

### LED Spektrum, weiss, 3000K

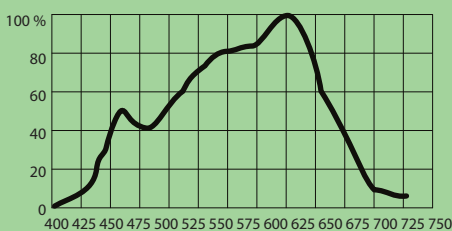

Artikelnummer	Sockel	Spannung	Verbrauch	Abstrahlwinkel	Lichtstärke	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Abmessungen	Vergleich
RT8-06S2-332	T8 G13	230 V AC/DC	9,0 W	120°	870 Lm	neutral- weiss	4000 K	60 cm x ø 3 cm	60 cm L-Röhre
