


Bioledex® SMD Röhre 150 cm T8 G13

RT8-15S3-341


Wichtige Hinweise zum Betrieb von LED-Röhren

- **Starter** muss aus der Leuchte entfernt werden.
- **Vorschaltgerät** muss aus der Leuchte entfernt oder überbrückt werden.
- Falls das Vorschaltgerät ein **elektromagnetisches (analoges)** Vorschaltgerät (KVG) ist, muss dieses **nicht** überbrückt werden. Nur Starter muss in diesem Fall entfernt werden.
- Bei Verwendung von **Kondensatoren** müssen diese entfernt oder überbrückt werden.
- Vor Installation der LED-Röhre muss **Licht / Stromversorgung** der Leuchte ausgeschaltet sein.


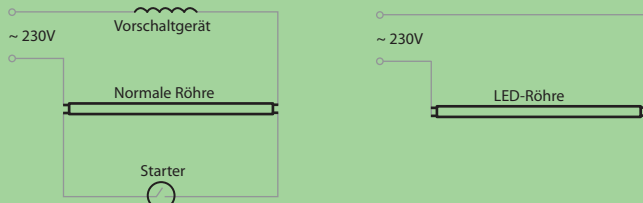


Wir empfehlen die Installation von LED-Röhren durch autorisierte Fachpersonal durchzuführen, falls Sie mit dem Einbau nicht sicher

Beleuchtungsstärke

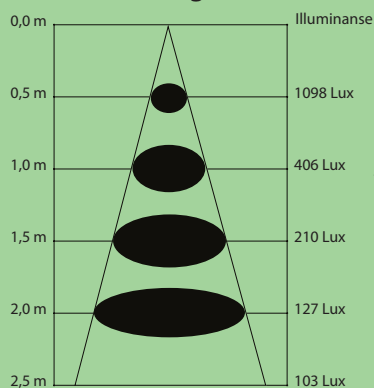

LED Spektrum, weiss, 6000K

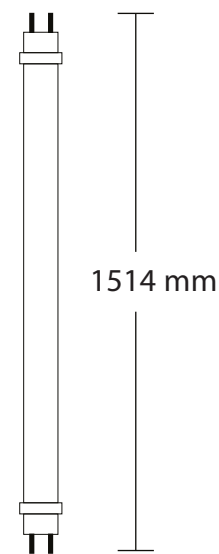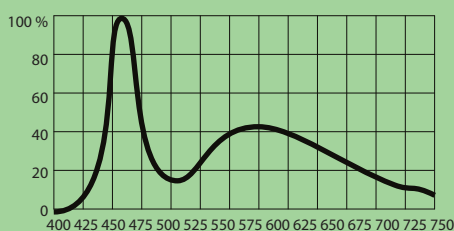

| Artikelnummer | Sockel | Spannung | Verbrauch | Abstrahlwinkel | Lichtstärke | Lichtfarbe | Farbtemperatur | Abmessungen | Vergleich |
|---------------|--------|----------------|-----------|----------------|-------------|------------|----------------|--------------------|-------------------|
| RT8-15S3-341 | T8 G13 | 230 V AC/DC | 20,0 W | 120° | 2300 Lm | weiss | 6000 K | 150 cm x ø 3 cm | 150 cm L-Röhre |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|-------|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| CE | PG | RoHS | no UV | Energy Saver | CO2 | | | | | | |